

CRISTALLINA


Design Romani Saccani Architetti Associati

CRISTALLINA SP



La collezione è caratterizzata dalla forma del paralume bombaturo sulla sommità e dalla sfumatura del cristallo. Ciò permette alla luce di irradiarsi e diffondersi in modo confortevole nell'ambiente. Sorgente luminosa a LED.

CRISTALLINA SP

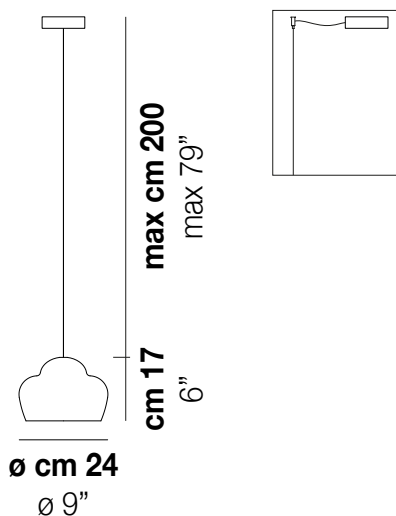

DATI TECNICI:



CERTIFICAZIONI:



LED 2700K DIM2	1x8,5 W	24 V
LED 2700K DIM3	1x8,5 W	24 V
LED 3000K DIM2	1x8,5 W	24 V
LED 3000K DIM3	1x8,5 W	24 V

Led 2700 K 8,5W 24 V 1200 lm DIM2 Phase Cut

Led 2700 K 8,5W 24 V 1200 lm DIM3 0-10V, Push

Led 3000 K 8,5W 24 V 1200 lm DIM2 Phase Cut

Led 3000 K 8,5W 24 V 1200 lm DIM3 0-10V, Push

VOLUME	Mc 0,07
PESO LORDO	Kg 4
PESO NETTO	Kg 3

download risorse



FINITURA DEL DIFFUSORE



BCSF




CRMF



NESF

FINITURA MONTATURA



BO



NEO